

ਘਰੇਲੂ
ਬਜਿਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪੁਸਤਕਿਾ



ਵਸ਼ਿ - ਸੂਚੀ

ਭਾਗ 1 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

P1

ਭਾਗ 2 ਘਰੇਲੂ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸ਼ਿਾ ਨਰਿਦੇਸ਼

2.1	ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ	P2
2.2	ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ	P9
2.3	ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ	
2.3.1	ਪਲੱਗ	P10
2.3.2	ਅਡੈਪਟਰ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ	P10
2.3.3	ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ (AV) ਉਤਪਾਦ	P12
2.3.4	ਬਜਿਲੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀਟਰ	P13
2.3.5	ਚਾਰਜਰ, ਏਸੀ ਅਡੈਪਟਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ	P15
2.3.6	ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ	P16
2.3.7	ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡੀਹਊਮੀਡੀਫਾਇਰ	P17
2.3.8	ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ, ਨਕਿਸ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਕੁੱਕਰ ਹੁਡ	P18
2.3.9	ਵਾਲ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜਿਲਈ ਹੀਟਰ	P19
2.3.10	ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ	P20
2.3.11	ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਕੰਬਲ	P20
2.3.12	ਬਜਿਲੀ ਵਾਲਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਅਤੇ ਕੇਤਲੀ/ਭਾਂਡੇ, ਆਦਿ	P21
2.3.13	ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਓਵਨ	P22
2.3.14	ਬਲੇਂਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਪਕਰਨ	P23
2.3.15	ਫਰੀਜ਼	P23
2.3.16	ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ/ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ	P23

2.3.17	ਬਜਿਲਈ ਮਛਲੀ ਘਰ ਉਪਕਰਨ	P24
2.3.18	ਵੈਕਊਮ ਕਲੀਨਰ	P25
2.3.19	ਫਰਨੀਚਰ ਵੱਚਿ ਫਾਟਿ ਕੀਤੇ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨ	P25
2.3.20	ਯਾਤਰਾ ਅਡੈਪਟਰ	P26
2.4	ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣਾ	P27

ਭਾਗ 3 ਰਹਿਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਚਿ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸ਼ਿਾ ਨਰਿਦੇਸ਼

3.1	ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ	
3.1.1	ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਚਿ ਸਰਵਜਨਕ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ	P28
3.1.2	ਰਹਿਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਚਿ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ	P29
3.2	ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਿੰਦਾਰੀਆਂ	P29
3.3	ਪੰਜੀਕਰਤਿ ਬਜਿਲੀ ਠੋਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ	P30
3.4	ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ, ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ	P31
3.5	ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸੁਝਾਅ	P33
3.6	ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਰਿਖਣ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ	P36
3.7	ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ	P38
3.8	ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵੱਚਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੁਕਸ	P39

ਭਾਗ 4 ਪੁੱਛਗਿੱਛਿ ਜਾਂ ਸ਼ਕਿਾਇਤਾਂ

P40

ਭਾਗ 1 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

1. "ਬਜਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਸ਼ਬਦ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਰਹਿਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਿਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।
2. ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਜਿਲੀ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਿਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਰਹਿਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਮੇਤ) ਹੈ।



3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰੇਲੂ ਬਜਿਲੀ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਾਇਸ਼ੀ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਜਿਲੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜੀਕਰਤ ਬਜਿਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਵੇਧ ਜੋੜ ਜਾਂ ਪਰਵਿਰਤਨ ਨਾ ਹੋਣ।

ਭਾਗ 2 ਘਰੇਲੂ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸ਼ਾ ਨਰਿਦੇਸ਼

2.1 ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ

1. ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਰਿਫ਼ ਉਹ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨ ਹੀ ਖਰੀਦੋ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ (ਨੋਟ 1 ਦੇਖੋ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨ ਸਥਾਨਕ ਬਜਿਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ) ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਮੀ) ਵੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।



2. ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਤਰ ਵਚਿ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੀਨ੍ਹਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜਹੀ ਨਸ਼ਿਨਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- ਨਰਿਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਜ ਮਾਰਕ
- ਮਾਡਲ 3388
- ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵੋਲਟੇਜ- V ਜਾਂ ਵੋਲਟਸ
- ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ - Hz ਜਾਂ Hertz
- ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਖਪਤ (ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰੰਟ - A. ਐਪੀਅਰ ਜਾਂ ਐਪੀਅਰਸ: ਜਾਂ ਰੇਟ ਪਾਵਰ - W ਜਾਂ ਵਾਟਸ)
- ਦੋਹਰੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)

SAFE BRAND


MODEL 3388

INPUT 220V / 50Hz

POWER 800W (4.2A)




3. ਸਥਰਿ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਬਜਿਲੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀਟਰ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਾਕੇਟ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਤੋਂ ਬਜਿਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ 3-ਪਾਈਨ ਪਲੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

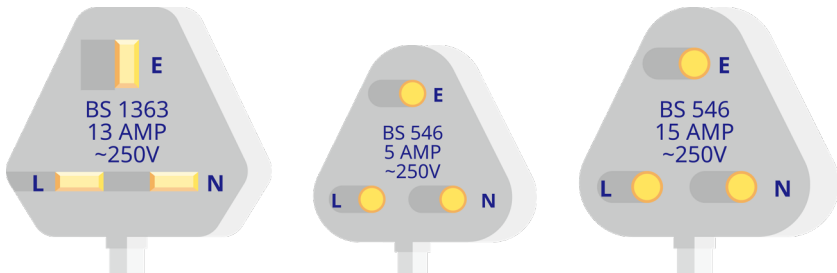

4. 2-ਪਾਈਨ ਪਲੱਗ ਨਾਲ ਫਾਟਿ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਕਰਨ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਜਾਂ ਨਾ ਵਰਤੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 2-ਪਾਈਨ ਗੋਲ ਪਾਈਨ ਪਲੱਗ ਨਾਲ ਫਾਟਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ BS4573 ਜਾਂ EN50075 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੱਚਿ ਸ਼ੇਵਰ ਸਪਲਾਈ ਯੂਨਿਟ (ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਬਜਿਲਈ ਸ਼ੇਵਰ, ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਬੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦ) ਤੋਂ ਬਜਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

BS4573 / EN50075

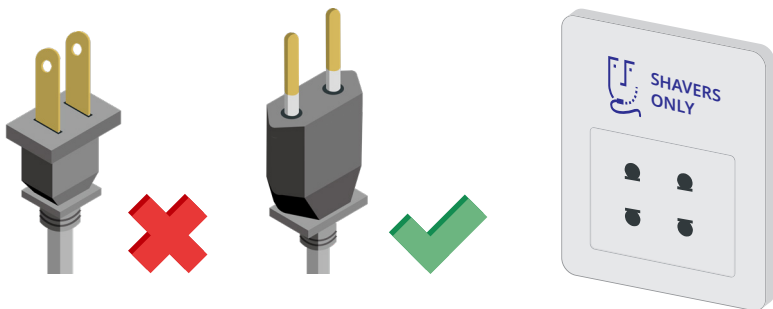

5. ਸਾਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਜਿਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਥਰਿ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੰਜੀਕਰਤਿ ਬਜਿਲਈ ਠੋਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਭਾਗ 3 ਦੇਖੋ)।

6. ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੀ ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਧਾਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਇਸਦੇ ਪਲੱਗ ਦੇ "ਅਰਥ" ਪਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਡਬਲ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵੱਚਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ " □ " ਚੀਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
7. ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਮੈਨੂਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ (ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ), ਜੋੜਣ (ਅਸੈਂਬਲੀ) ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ (ਓਪਰੇਟਿੰਗ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਚਿ ਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।




8. 200V ਏ.ਸੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜਾਬੰਦ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨ (ਜਿਵੇਂ ਕੀ 110V ਏ.ਸੀ. ਲਈ ਦਰਜਾਬੰਦ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ (AV) ਉਪਕਰਨ) ਨੂੰ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵੱਚਿ 220V ਏ.ਸੀ. ਘਰੇਲੂ ਬਜਿਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸੌਧਿ ਨਹੀਂ ਜੋੜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਸਿੰ ਵੀ ਉਪਕਰਨ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

警告 ਚੇਤਾਵਨੀ

此產品不應直接接駁香港的電力供應系統，
否則可導致人身受傷或財產受損。

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵੱਚਿ ਬਜਿਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ
ਸੌਧਿ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਨਜ਼ਿ ਸੱਟ ਜਾਂ
ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

9. ਜੇਕਰ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੋਲਟੇਜ ਚੋਣਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ 220V ਏ.ਸੀ.(ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਘਰੇਲੂ ਵੋਲਟੇਜ) 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।




10. ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ (ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਤਾਰ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।




11. ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਗਰਮ ਹੋਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਰੰਗ ਹੋਣਾ, ਝੁਲਸਣਾ, ਅਤੇ ਵਗਿਆੜ) ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਬਹੁਤ ਜੁਆਇੰਟ ਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਕੰਬਣ, ਦਰਾੜ ਜਾਂ ਢਲਿੱ ਹੱਸਿ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਿ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਸਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਸ਼ਿਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।




12. ਕਸਿ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਕੇਟ ਆਊਟਲੈੱਟ ਵਾੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਲੱਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਜਿਲਈ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪਲੱਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਚੰਗਿਆੜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।




13. ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲਚਕਦਾਰ ਪਾਵਰ ਤਾਰ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਤਾਰ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।




14. ਇਹ ਸੁਨਸ਼ਿਚਤਿ ਕਰੋ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਕਿਾਸ ਲਈ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ AV ਉਤਪਾਦ, ਚਾਰਜਰ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ, ਬਜਿਲਈ ਪੱਖੇ, ਬਜਿਲਈ ਹੀਟਰ, ਫਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ/ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।




15. ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਿਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨ (ਜਵਿੱ ਕਿ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਡੀਹਊਮੀਡੀਫਾਇਰ, ਬਜਿਲਈ ਹੀਟਰ, ਬਜਿਲੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀਟਰ, ਕੇਤਲੀ/ਭਾਂਡੇ, ਬਜਿਲੀ ਵਾਲਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ/ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਸਥਰਿ ਸਾਕਟ ਆਊਟਲੈੱਟ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਸਿ ਨਾਲ ਕਸਿ ਵੀ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।




16. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨ੍ਹਿਰਾਂ ਵਚਿ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹਸਿੰ (ਜਵਿੱ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ, ਵਾਲ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ, ਪ੍ਰੈਸ, ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ, ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਓਵਨ, ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ/ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ) ਹੋਣ।




17. ਕਸਿ ਵੀ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਲਚਕਦਾਰ ਪਾਵਰ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਸਿ ਗਰਮ ਵਸਤੂ (ਜਵਿੰ ਕੀ ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਸਟੇਵ, ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੱਚਿ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਓਂ।



18. ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਕਸਿ ਵੀ ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਵੜਨ ਦਓਂ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।




19. ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਗਾਲ਼ੇ ਜਾਂ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਜਵਿੰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਰਸੋਈ) ਵੱਚਿ ਕਸਿ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅਜਹਿ ਮਾਹੌਲ ਵੱਚਿ ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



20. ਗਾਲ਼ੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਸਿ ਵੀ ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ, ਸਾਕਟ ਆਉਟਲੇਟਾਂ ਜਾਂ ਸਵੀਚਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।




21. ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਤਲ, ਠੋਸ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਸਦੀ ਲਚਕਦਾਰ ਪਾਵਰ ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ।



22. ਕਸਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਸਿ ਵੀ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ (ਜਿਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਥਨਿਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।



23. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



24. ਕੁਝ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਅਰੰਭਕ ਕਰੰਟ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਬਜਿਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਗਰਮ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹੱਸਿ ਵਾਲੇ ਬਜਿਲੀ ਉਪਕਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪੂਰਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2.2 ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ

1. ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵੱਚਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ।



2. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਜਿਲੀ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਜਵਿ ਕੀ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ) ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵੱਚਿ ਦਰਸਾਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।


3. ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਨਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਸ਼ਿਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ।



2.3 ਨੀਜੀ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ


1. ਪਲੱਗ

- ਸਰਿਫ਼ 3-ਪੀਨ ਪਲੱਗ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- 3-ਪੀਨ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਚੀਤਰ ਵੱਚਿ ਦਖਿਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

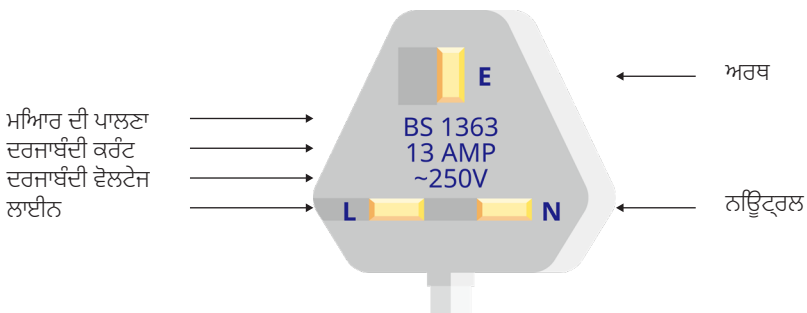


2. ਅਡੈਪਟਰ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ


- ਸਰਿਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਡੈਪਟਰ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਸਾਕਟ ਦੇ ਛੇਕਾਂ ਵੱਚਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

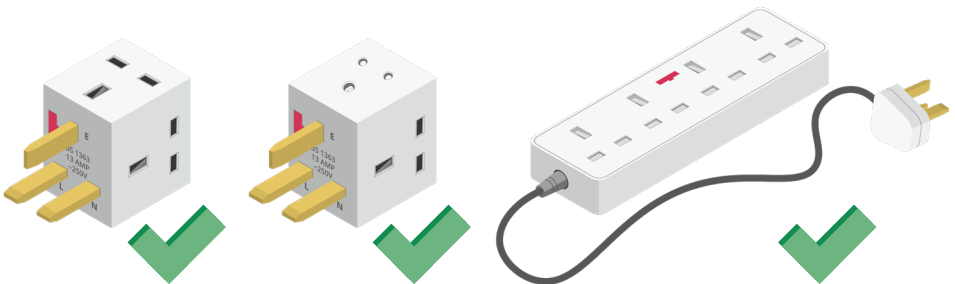


- ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਡੈਪਟਰ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨਯਮਿਤ ਸਾਕਟ ਛੇਕ ਹੋਣ। ਹਰੇਕ ਸਾਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਿਫ਼ ਇੱਕ ਕਸਿਮ ਦਾ ਪਲੱਗ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

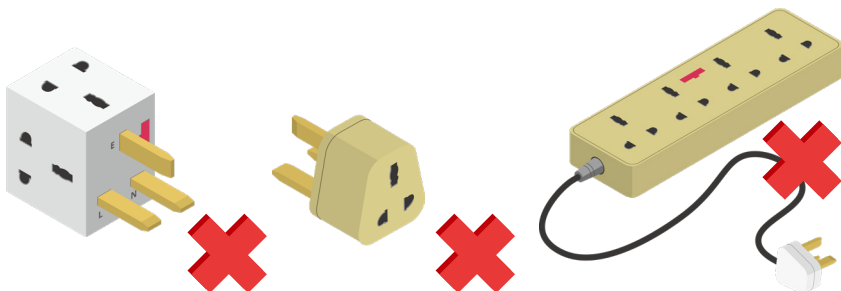


- ਸਰਕਟ ਜੁਆਇੰਟ ਗਰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਆਊਟਲੈੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਡੈਪਟਰ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਸਿ ਵੀ ਅਡੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਸਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਸਿ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਸਿ ਅਡੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।




- 2-ਪਾਈਨ ਪਲੱਗ ਨੂੰ 3-ਪਾਈਨ ਸਾਕਟ ਛੇਕ, ਅਡੈਪਟਰ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਲਗਾਓ।




- ਜੇਕਰ ਅਡੈਪਟਰ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਾਕਟ ਛੇਕ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਪਲੱਗ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਡੈਪਟਰ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।



- ਗਲੀਏ ਜਾਂ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਜਵਿੰ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਰਸੋਈ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਨਾ ਰੱਖੋ।




- ਕਸਿ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲਚਕਦਾਰ ਪਾਵਰ ਤਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਤਾਰ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।




3. ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ (AV) ਉਤਪਾਦ


- ਕਸਿ ਵੀ AV ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਨਮੀ ਵਾਲੇ, ਧੂੜ ਭਰੇ ਜਾਂ ਗਰਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਸਾਧੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।



- ਜੇਕਰ AV ਉਤਪਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸਨੂੰ ਸਰਿਫ਼ ਰਮਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ।



- AV ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡਾਂਗਣ ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਤਲ, ਠੋਸ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।



4. ਬਜਿਲੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀਟਰ

- ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਤਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀਟਰਾਂ ਲਈ, ਸਥਰਿ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜੀਕਰਤਿ ਬਜਿਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ (REC) ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਭਿਗ (WSD) ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ # ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।


(ਟੀਪਟੀਆਂ: # ਮਨੋਨੀਤ ਵਾਇਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਭਿਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ: ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸਸੁਦਾ ਨਲਸਾਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ)

- ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਵੱਚਿ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀਟਰ ਸ਼ਾਵਰ ਕਸਿਮ ਦੇ ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀਟਰ (ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਕਸਿਮ ਜਾਂ ਓਪਨ-ਆਊਟਲੈਟ ਕਸਿਮ ਦੇ ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਅਣਵੈਟਡ ਥਰਮਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਕਸਿਮ ਦੇ ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀਟਰ ਹਨ।



ਖੁੱਲ੍ਹਾ - ਆਊਟਲੈਟ ਕਸਿਮ ਦਾ ਵਾਟਰ ਮਕਿਸਰ

- ਸ਼ਾਵਰ ਕਸਿਮ ਦੇ ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀਟਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਟੈਂਕ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟ, ਲਚਕਦਾਰ ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਰਹੈਡ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਿਫ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਨਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਉਪਕਰਨਾਂ (ਲਚਕਦਾਰ ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਰਹੈਡ ਸਮੇਤ) ਜਾਂ ਨਰਿਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤਿ ਵਕਿਲਪਕ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਟਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

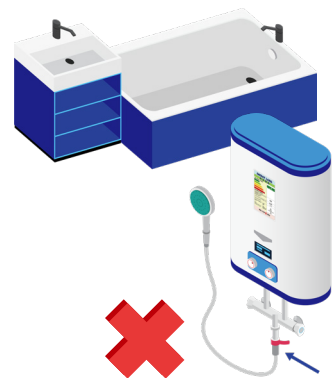


ਇੱਕ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਲਵ

- ਸ਼ਾਵਰ-ਕਸਿਮ ਦੇ ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਊਟਲੈਟ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਤਹਤਿ, ਸ਼ਾਵਰਹੈਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭਾਫ਼/ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਕ ਵੱਚਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ਅਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟ 'ਤੇ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਵ ਨਾ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟ ਨੂੰ ਬੇਸਨਿ ਜਾਂ ਬਾਥਟਬ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ।

- ਸ਼ਾਵਰ-ਕਸਿਮ ਦੇ ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਵੱਚਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਵਾਲਵ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਵਰ ਹੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।




- ਅਣਵੈਟਡ ਥਰਮਲ ਸਟੋਰੇਜ ਕਸਿਮ ਦੇ ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਿਗਿਰੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਸਿਮ ਦੇ ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ



- ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀਟਰ ਵੱਚਿ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਕੱਟਆਊਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਵ ਵੀ ਲੱਗਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਸ਼ਿਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

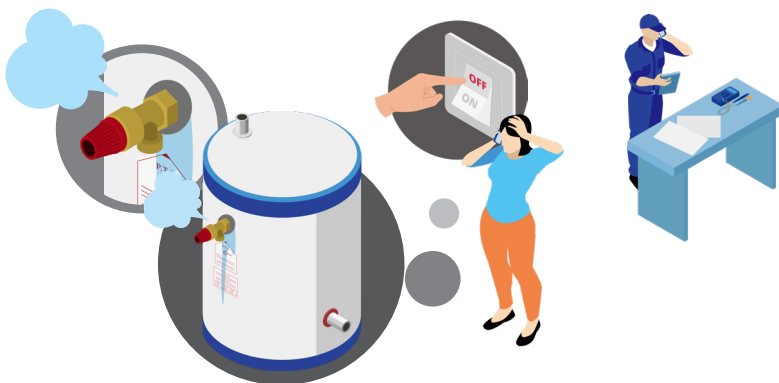

- ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।

5. ਚਾਰਜਰ, ਏਸੀ (AC) ਅਡੈਪਟਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ

1. ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
1. ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਰ (ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ),
2. ਏਸੀ ਅਡੈਪਟਰ (ਨੋਟਬੁੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵੀਡੀਓ / ਸਟਲਿ ਪਕਿਚਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ), ਅਤੇ
3. ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ (220V ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਜਿਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵੀਚਿ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 110V 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ AV ਉਤਪਾਦ))।




- ਜੇਕਰ ਵਰਤੋਂ ਵੀਚਿ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਜਿਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
- ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਰਮ)।
- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਚਾਰਜਰ, ਏਸੀ ਅਡੈਪਟਰ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਤਿ ਵੋਲਟੇਜ ਉਪਕਰਨ ਵੀਚਿ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਉਤਪਾਦਤਿ ਪਾਵਰ (ਜਾਂ ਕਰੰਟ) ਉਪਕਰਨ ਵੀਚਿ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ (ਜਾਂ ਕਰੰਟ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

- ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵੀਚਿ ਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਕਸਿ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।



- ਉਤਪਾਦਤਿ (ਆਉਟਪੁੱਟ) ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਰਣਿਤਮਕ ਧਰੁਵ ਨੂੰ ਕਸਿ ਵੀ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ (ਜਵਿੰ ਕਿ ਕਸਿ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਧਾਤਵਕਿ ਆਵਰਣ) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੀਚਿ ਨਾ ਆਉਣ ਦਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।



6. ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ

- ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਤ੍ਹਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀ ਨਕਲੀ ਛੱਤ) 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਬਲਬ ਨੂੰ ਲੈਪ ਕੈਪ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ ਹਨ।



ਇੱਕ ਜਲਣਸ਼ੀਲਸਤ੍ਹਾ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ



ਇੱਕ ਜਲਣਸ਼ੀਲਸਤ੍ਹਾ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ



ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤਾਪ ਰੋਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ




ਲੈਪ ਕੈਪ ਹੇਠਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ


- ਜਲਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਜਗ ਰਹੇ ਬੱਲਬ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ। ਗਲੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।



- ਲੈਪ ਬਲਬ ਦੀ ਦਰਜ ਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਲੈਪ ਹੋਲਡਰ ਲਈ ਦਰਸਾਈ ਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਲੈਪ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਲੈਪਸ਼ੇਡ ਜੁਆਇਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।



- ਲੈਪ ਬਲਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।
- ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਕਸਿ ਵੀ ਪਰਦੇ, ਗਲੀਚੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਪਕਰਨ) ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਿ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

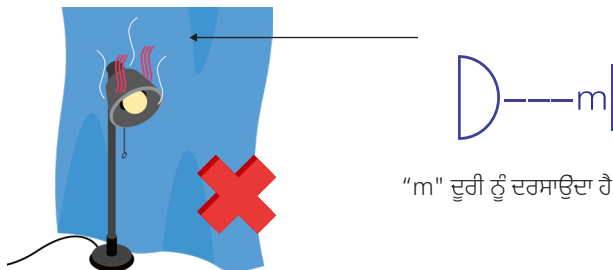


- ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਸਿਮਸ ਸਜਾਵਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਤਾਪ ਰੋਧਕ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ-ਤਾਪ ਰੋਧਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਜਲਰੋਧਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।




7. ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਮੀ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ (ਡੀਹਊਮੀਡੀਫਾਇਰ)

- ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਨਮੀ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕਰੋ।




- ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਵਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਕਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਵੱਚਿ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀ ਹੈ।




8. ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ, ਨਕਿਸ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਕੁੱਕਰ ਹੁੱਡ

- ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਲਿਜੁਲ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।




- ਕਸਿ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਵਸਤੂ (ਜਿਵੇਂ ਕੀਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ) ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਪੱਖੇ, ਨਕਿਸ ਪੱਖੇ ਜਾਂ ਕੁੱਕਰ ਹੁੱਡ ਵੱਚਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ, ਨਹੀ ਤਾਂ, ਇਹ ਜਾਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਫੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।




- ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵਚਿ ਦੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



- ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੱਖੇ ਦੇ ਕਵਰ ਵੱਚ ਫਾਟਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਪੱਖੇ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢੱਕਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਢਾਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



- ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਪੱਖੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਤੇ ਸਥਰਿ ਹੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਚਿਕਾਰ ਲਚਕਦਾਰ ਪਾਵਰ ਤਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਾਵਰ ਤਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟਾਂ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰ (ਬਜਿਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਤਾਰ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।




- ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਪੱਖੇ, ਨਕਿਸ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਕੁੱਕਰ ਹੁੱਡਾਂ ਨੂੰ ਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਪੱਖੇ ਦੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਕਿਸ ਵੱਚ ਵਧਿਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।



9. ਵਾਲ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜਿਲੀ ਵਾਲਾ ਹੀਟਰ

- ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕਸਿ ਵੀ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂਆਂ (ਜਵੇਂ ਕੀ ਕੰਬਲ, ਕੱਪੜਾ, ਪਰਦੇ, ਗਲੀਚਾ ਅਤੇ ਸੋਫ਼ਾ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਚਾਲੂ ਬਜਿਲੀ ਵਾਲਾ ਹੀਟਰ ਨਾ ਰੱਖੋ।




- ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਲ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਬਲੋਅਰ ਕਸਿਮ ਦੇ ਬਜਿਲਈ ਹੀਟਰ ਦੀ ਹਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਲਿ ਅਤੇ ਹਵਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੋਜ਼ਲ ਵੱਚਿ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਜਹਿਾ ਕਰਨ ਵੱਚਿ ਅਸਫਲ ਰਹਣਿ ਨਾਲ, ਇਹ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਅਦਾ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।



- ਬਾਥਰੂਮ ਵੱਚਿ ਕਸਿ ਵੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ ਵੱਚਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਜਿਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਸਮਤਲ, ਠੋਸ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਡੰਗਿਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।


10. ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ

- ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗਰਮ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਮਤਲ, ਠੋਸ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਪਲੱਗ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸਮਤਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

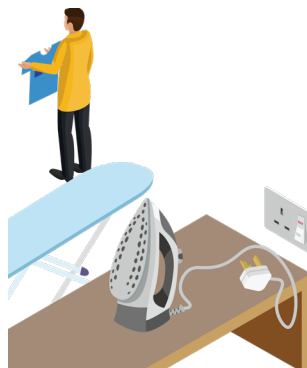


11. ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਕੰਬਲ

- ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੋਲਡ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜ਼ਹਿਅਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵੱਚਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।




12. ਬਜਿਲੀ ਵਾਲਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਅਤੇ ਕੇਤਲੀ/ਭਾਂਡੇ, ਆਦਿ

- ਬਜਿਲੀ ਵਾਲਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਕਰ, ਕੇਤਲੀ/ ਭਾਂਡੇ ਮਲਟੀ-ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਰ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਆਦਿ ਵੀਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਚਕੀਲੇ ਪਾਵਰ ਤਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਿ 'ਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਸਾਕਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਉ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਖਰਾਬ ਬਜਿਲਈ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਨੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਾਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਰੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਰਿਧਾਰਤ ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।




- ਚੌਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਤੀਲਾ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।



- ਇਹ ਸੁਨਸ਼ਿਚਤਿ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਪੱਕ ਰਹਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਕਰਨ ਵੀਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਿਅ ਨਾ ਹੋਵੇ।




- ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀਚ ਨਾ ਡੁਬੋਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੋਵੋ।



13. ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਓਵਨ

- ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਓਵਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ, ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਓਵਨ, ਟੋਸਟਰ ਅਤੇ ਟੋਸਟਰ ਓਵਨ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂ ਨਾ ਰੱਖੋ।




- ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਬਜਿਲੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਟੋਸਟਰ ਓਵਨ, ਜਾਂ ਓਵਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਕੱਚ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਵੱਚਿ ਧਾਤ ਵਾਲੇ ਕਸਿ ਵੀ ਬਰਤਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਊਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵੱਚਿ ਅਦਖਿ ਧਾਤ ਦੇ ਹੱਸਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਬਰਤਨ ਚੁਣੋ ਜੋ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ।



- ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਵੱਚਿ ਕਸਿ ਵੀ ਕੱਚੇ ਆਂਡੇ (ਛੱਲਿੜ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਬਨ੍ਹਿਹਾਂ ਛੱਲਿੜ ਦੇ) ਜਾਂ ਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਊਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵਚਿ ਦਾਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।




- ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੋਸਟਰ ਓਵਨ ਨੂੰ ਬਨ੍ਹਿ ਕਸਿ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾ ਛੱਡੋ।



14. ਬਲੈਂਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਜਿਲੀ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਿੰਗ ਉਪਕਰਨ

- ਬਲੈਂਡਰ, ਜੂਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਸ ਵੱਚ ਉੱਚਤ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਅਜਹੀ ਉਪਕਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵੱਚ ਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

- ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਕਸਿ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹਾਸਿ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਕਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।




- ਬਜਿਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਹਾਸਿ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਹਿਾ ਹੈ।



15. ਫਰੀਜ਼

- ਜੇ ਫਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਚ ਰੱਖੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਲੱਗ ਕੱਢ ਦਿਉ।




16. ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ/ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ

- ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ/ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਛੱਡੋ।

- ਲੋਡੀੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।



- ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਚਿ ਲੂੰ, ਲੈਟੇਕਸ, ਰਬੜ ਜਾਂ ਮੋਮ ਆਦਿ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਸੁਕਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵਚਿ ਦਾੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਇਹ ਪੰਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

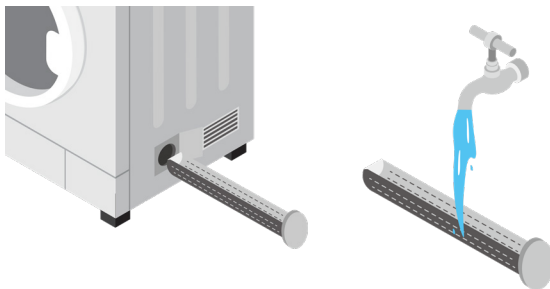


- ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਵੱਚਿ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਵਾਦਾਰੀ ਫਲਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ




17. ਬਜਿਲਈ ਮਛਲੀ ਘਰ ਉਪਕਰਨ

- ਇਹ ਸੁਨਸ਼ਿਚਤਿ ਕਰੋ ਕਿ ਬਜਿਲਈ ਮਛਲੀ ਘਰ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਛਲੀ ਘਰ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਛਲੀ ਘਰ ਲਾਈਟਾਂ, ਫਲਿਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪੰਪਾਂ) ਵੱਚਿ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਬਜਿਲੀ ਦਾ ਰਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।



- ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਛਾਟੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
- ਜਲ-ਰੋਧਕ ਬਜਿਲਈ ਮਛਲੀ ਘਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

- ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵੱਚਿ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀਟਰ ਦੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਊਬ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵੱਚਿ ਡੁੱਬੋਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਕੱਚ ਦੇ ਫਟਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।



18. ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ


- ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਬਜਿਲੀ ਦਾ ਰਸ਼ਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।



- ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵੱਚਿ ਦੱਸੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਸਟ ਬੈਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

19. ਫਰਨੀਚਰ ਵੱਚਿ ਫਾਟਿ ਕੀਤੇ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨ


- ਫਰਨੀਚਰ ਵੱਚਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ (ਜਵੇਂ ਕੀ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਵੀਚਾਂ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।



- ਅਜਹਿ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 3-ਪਾਈਂ ਪਲੱਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਗਾਂ (ਲਚਕੀਲੇ ਕੇਬਲ, ਸਵੀਚ, ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਧਾਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

20. ਯਾਤਰਾ ਅਡੈਪਟਰ

- ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਾਤਰਾ ਅਡੈਪਟਰ ਬਜਿਲਈ ਉਤਪਾਦ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਡੈਪਟਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

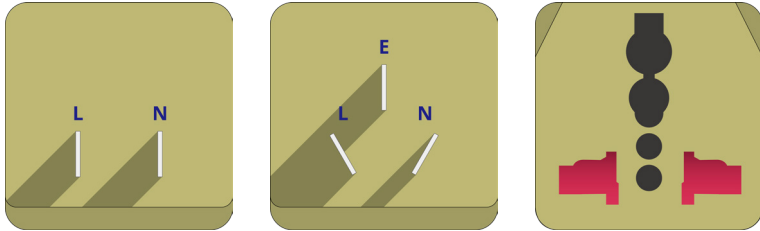

- ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਅਡੈਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਡੈਪਟਰ ਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਅਜਿਹੀ ਕਸਿ ਵੀ ਅਡੈਪਟਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਨਿੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ।
- ਕਸਿ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅਡੈਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਪਾਊਨਿੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਊਟਲੈੱਟ ਵੱਚਿ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਕਸਿਮ ਦੇ ਅਡੈਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸਨੂੰ ਕਸਿ ਵੀ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸੁਨਸ਼ਿਚਤਿ ਕਰੋ ਕਿ ਅਡੈਪਟਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਕਿਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ।
- 3-ਪਾਊਨਿੰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਿ ਵੀ 2-ਪਾਊਨਿੰ ਅਡੈਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਦੂਹਰੇ-ਤਾਪ ਰੋਧਕ ਜਾਂ ਮਜਬੂਤ-ਤਾਪ ਰੋਧਕ ਨਾਲ ਡਜ਼ਿਫ਼ੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

2.4 ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣਾ

- ਜੇਕਰ ਬਜਿਲਈ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਜਿਲਈ ਉਤਪਾਦ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਤੀਕਰਤਾ (ਸਪਲਾਇਰ) ਨੂੰ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ, ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਸੀਦ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਧਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਤਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀਕਰਤਾ (ਸਪਲਾਇਰ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਿ ਵਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵਵਿਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਰਸੀਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ।

ਘਰੇਲੂ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਣ ਕੇਂਦਰ			
ਪਤਾ : <u>XX</u>			
ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਸੀਦ		ਤਾਰੀਖ : XX-XX-XXXX	
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ	ਯੂਨਿਟ ਮੁੱਲ	ਮਾਤਰਾ	ਉਪ-ਕੁੱਲ
ਕੁੱਲ			xxx

ਭਾਗ 3 ਘਰੇਲੂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਚਿ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸ਼ਿਾ-ਨਰਿਦੇਸ਼

3.1 ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ

1. ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਚਿ ਜਨਤਕ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ

- ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵੱਚਿ ਮੁੱਖ ਸਵੱਚਿ, ਸਬ-ਸਰਕਟ ਸਵੱਚਿ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ (ਜਵਿੱ ਕੀ ਰਾਈਜ਼ਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਅਿਕਤੀਗਤ ਰਹਿਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਿਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਬਜਿਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਵਿੱ ਕੀ ਲਫਿਟਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਪ ਅਤੇ ਡਰਿਊਢੀਆਂ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵੱਚਿ ਰੋਸ਼ਨੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।



- ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਚਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੱਚਿ, ਆਮ ਬਜਿਲੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਚਿ ਵਅਿਕਤੀਗਤ ਰਹਿਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ, ਰਹਣਿ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਰਿਾਏਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

2. ਰਹਿਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਚਿ ਬਜਿਲੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ

- ਇੱਕ ਰਹਿਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈ ਵੱਚਿ ਬਜਿਲੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵੱਚਿ ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਪੈਨਲ, ਤਾਰਾਂ, ਸਵਿੱਚਾਂ, ਸਾਕਟ ਆਊਟਲੇਟ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਕਟ ਆਊਟਲੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸਿ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਜਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।



- ਇੱਕ ਰਹਿਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈ ਵੱਚਿ ਬਜਿਲੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਚਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਰਹਣਿ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਹਿਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਰਿਏਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

3.2 ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਿੰਵਾਰੀਆਂ

1. ਬਜਿਲਈ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉਪਾਅ ਕਰੋ (ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਢੁਕਵੇਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ)।
2. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵੱਚਿ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋੜ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।




3. ਕਸਿ ਵੀ ਬਜਿਲਈ ਕੰਮ (ਜਵਿੰ ਕੀ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵਚਿ ਜੋੜ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਨਰੀਖਣਾਂ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ) ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਤਿ ਬਜਿਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਜਸਿ ਵੱਚਿ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜੀਕਰਤਿ ਬਜਿਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਿਮਾਂ ਦੇ ਬਜਿਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਤਿ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਤਿ ਬਜਿਲਈ ਮਸਿਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।



4. ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਤਿ ਬਜਿਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।

3.3 ਪੰਜੀਕਰਤਿ ਬਜਿਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ

1. ਪੰਜੀਕਰਤਿ ਬਜਿਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਜਿਲਈ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੇਵਾ ਵਭਾਗ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੇਵਾ ਵਭਾਗ (EMSD)) ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਵਖਿ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਪੰਜੀਕਰਤਿ ਬਜਿਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਕਸਿ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

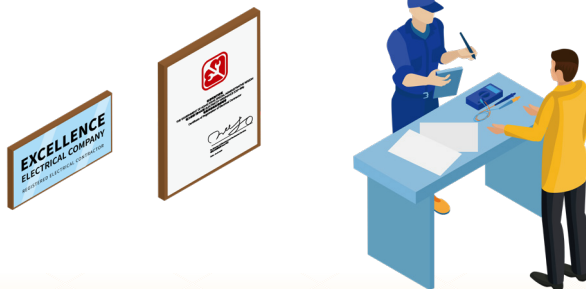


- ਪੰਜੀਕਰਤਿ ਬਜਿਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਲਈ ਬਜਿਲਈ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੇਵਾ ਵਭਿਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੰਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।



3.4 ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ, ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ


- ਨਵੀਆਂ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵੱਚਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।



- ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜੀਕਰਤਿ ਬਜਿਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਜਿਲਈ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਵਚਿਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤਿ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।



3. ਬਜਿਲਈ ਕੰਮ (ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਨਾ, ਜੋੜ, ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਜਿਲਈ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜੀਕਰਤਿ ਬਜਿਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



4. ਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜੀਕਰਤਿ ਬਜਿਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ (EMSD ਫਾਰਮ WR1) ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਜਿਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਧਿਆਇ 406)

ਬਜਿਲਈ (ਵਾਇਰਿੰਗ) ਨਯਮ

ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ - ਫਾਰਮ WR1

5. ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਬਜਿਲਈ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੇਵਾ ਵਰਿੰਗ (EMSD)ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਭਵਾਧਿ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।




3.5 ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸੁਝਾਅ

1. ਬਜਿਲਈ ਯੰਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂ-ਸੰਪਰਕ ਵਵਿਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਸਿ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਓ।




安全接地终端 - 切勿移去
SAFETY ELECTRICAL CONNECTION
- DO NOT REMOVE

2. ਨਵੀਆਂ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁਪੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਬਜਿਲਈ ਤਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਲੀ)।




3. ਬਜਿਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ/ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਕਸਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਲੀ ਜਾਂ ਬਜਿਲੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।




4. ਵਤਿਰਣ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਛਾਣ ਲੇਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।




5. ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਚ ਬਜਿਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਕਟ ਤੋਂ ਬਜਿਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਲਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਚ ਸਾਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।




6. ਬਾਥਰੂਮ ਵੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਕਟ ਸ਼ਾਵਰ ਬੇਸਨਿ ਅਤੇ ਬਾਥਟਬ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 0.6 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।




7. ਸਾਕਟ ਨੂੰ ਕਸਿ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ, ਗੈਸ ਨਲ ਅਤੇ ਕੂਕੀਗ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।




8. ਸਾਕਟ ਸਰਕਟ ਵੱਚ ਇੱਕ ਬਕਾਇਆ ਬਜਿਲੀ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਯੰਤਰ (RCD) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਿਸਨੂੰ "ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ (ELCB)" ਵੀ ਕਹਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।

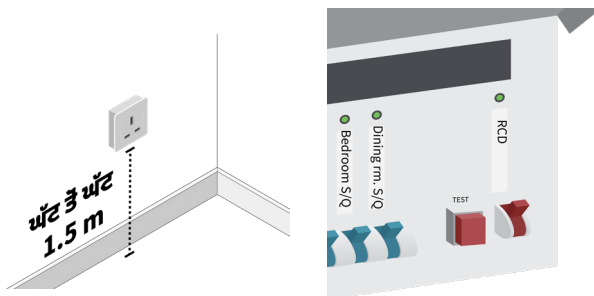

9. ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ, ਸਾਕਟ, ਅਤੇ ਸਵੀਚ ਮੌਸਮ-ਰੋਧਕ ਕਸਿਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।



10. ਬਾਥਰੂਮ ਵੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ, ਹਵਾ ਨਕਿਾਸ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਬਜਿਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ ਦੇ ਸਵੀਚ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

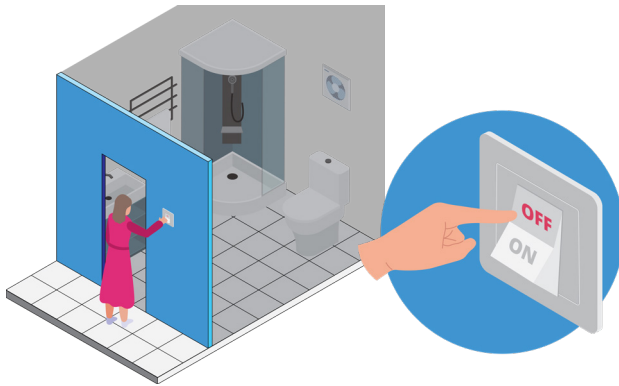

11. ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਯਮਾਂ ਲਈ, ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜੀਕਰਤਿ ਬਜਿਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।



3.6 ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਰਿਖਣ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ

1. ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਹਿਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਿ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਵੱਚ ਜਨਤਕ ਬਜਿਲੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਰਿਖਣ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਯਿਮਤਿ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ (EMSD ਫਾਰਮ WR2) ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨਤਿ ਲੋਡ 100A (ਐਪੀਅਰਸ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।



2. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਚ ਆਮ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤਿ ਲੋਡ 100A ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਆਮ ਰਹਿਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਚ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤਿ ਲੋਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 100A ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਪੰਜੀਕਰਤਿ ਬਜਿਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।



- ਨਰੀਖਣ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜੀਕਰਤਿ ਬਜਿਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।



ਬਜਿਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਧਿਆਇ 406)
ਬਜਿਲੀ (ਵਾਇਰਿੰਗ) ਨਯਮ
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ - ਫਾਰਮ WR2

- ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ EMSD ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ EMSD ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਮਾਲਕ ਪੰਜੀਕਰਤਿ ਬਜਿਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਯਮਤ ਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3.7 ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ

1. ਜੇਕਰ ਕਸਿ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾ (ਜਵਿੰ ਕੀ ਲੀਕੇਜ਼ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜੀਕਰਤਿ ਬਜਿਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।




2. ਗੱਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਸਿ ਵੀ ਆਊਟਲੇਟ ਜਾਂ ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।




3. ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਆਊਟਲੈਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਿਫ਼ ਇੱਕ ਅਡੈਪਟਰ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4. ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤਿ ਲੋਡ 100A ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਰਿ ਵੀ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰਿਖਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜੀਕਰਤਿ ਬਜਿਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


5. ਜਦੋਂ ਬਜਿਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਜਿਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸਰਕਟ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬਜਿਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਬਜਿਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।



3.8 ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵੱਚਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੁਕਸ



1. ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਥਰਿ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਜਿਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ।
2. ਸੰਚਾਲਕ ਹੱਸਿਆਂ ਸਹਤਿ ਬਜਿਲੀ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ।
3. ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀ ਗਿਆ ਹੈ।
4. ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੂ-ਸੰਪਰਕ ਵੱਚਿ ਨਹੀ ਹਨ।
5. ਬਜਿਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਸੋਧ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ।
6. ਪਛਾਣ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੋਟਸਿ ਦੀ ਘਾਟ
7. ਸਵੀੱਚ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਰੂਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
8. ਸਵੀੱਚ ਜਾਂ ਵਤਿਰਣ ਬੋਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੱਚਿ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।



ਭਾਗ 4 ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਜਿਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜਿਲਈ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੇਵਾ ਵਭਾਗ (EMSD) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਜਿਲਈ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੇਵਾ ਵਭਾਗ (EMSD) ਤੋਂ ਆਮ ਬਜਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।



Note : The translation was done by a support service centre for Ethnic Minorities to translate the English version of Household Electrical Safety Handbook into various languages. If there is any inconsistency or ambiguity between the English version and the translated versions, the English version shall prevail. In addition, this handbook is NOT a statutory document and is prepared for general information only.

ਨੋਟ: ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਘੱਟ-ਗਣਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਤਾਬਚਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਿਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

機電工程署 電力法例部
Electricity Legislation Division
Electrical and Mechanical Services Department
香港九龍啟成街 3 號
3 Kai Shing Street, Kowloon, Hong Kong
電話 Tel : (852) 1823
傳真 Fax : (852) 2895 4929
網址 Website : <http://www.emsd.gov.hk>
電郵 E-mail : info@emsd.gov.hk

機電工程署
EMSD

