

# 飲食業及乾洗業氣體安全指引

## 更換石油氣瓶的正確步驟

**在更換用罄的石油氣瓶前，你應：**

1. 關閉所有氣體用具，及
2. 確定附近沒有明火及空氣流通。

**在更換石油氣瓶時，你應遵循以下的步驟，以確保你的安全：**




1. 緊閉石油氣瓶的瓶閥（順時針方向收緊）；



2. 一手抓緊調壓器，另一手將調壓器的手輪（俗稱唐環），向順時針方向轉動，以鬆脫調壓器；



3. 檢查調壓器上的防漏膠圈有否爆裂或損毀；

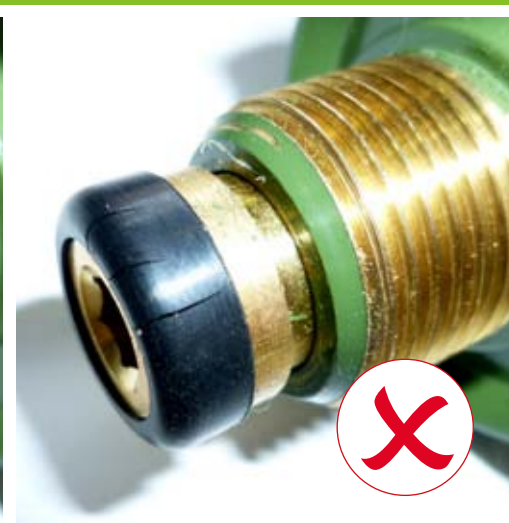

4. 將新石油氣瓶的密封蓋拆出；




5. 檢查氣瓶閥門的內牙及手輪的外牙有否損壞；



6. 將調壓器重新裝回到石油氣瓶上，此時應該一手抓緊調壓器，另一手將調壓器的手輪向逆時針方向扭入瓶閥，直至收緊為止（不可使用任何手工具借助）；



7. 嘗試用手輕力拉出及轉動調壓器，以測試是否緊接；氣瓶瓶閥與調壓器之間應扣緊，沒有任何虛位方為正確；

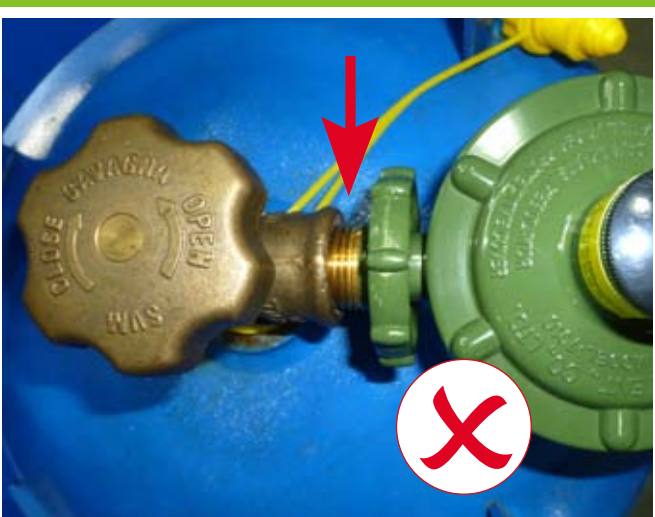

8. 以逆時針方向開啟石油氣瓶的瓶閥，並即時用肥皂水塗於瓶閥與調壓器之間的駁口，若接駁正確，接駁口該沒有氣泡；



9. 可測試有否嗅到石油氣味，或聽到來自石油氣瓶漏氣的聲音；

10. 可重新啟動氣體用具。

如有需要，可聯絡氣體供應商示範更換石油氣瓶。

如懷疑石油氣洩漏，應立即緊閉石油氣瓶的瓶閥，並弄熄所有明火，切勿開關任何電掣。若漏氣情況持續，請立即致電 999 緊急熱線！