

Pemilihan Kompor Kaset Portabel

Menurut Peraturan Keselamatan Gas, mulai 1 Januari 2003, semua model peralatan gas rumah tangga termasuk kompor kaset LPG portabel yang akan diproduksi di Hong Kong, diimport, dijual atau dipasok untuk digunakan di Hong Kong harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Gas (yaitu, Direktur Layanan Listrik dan Mekanis). Peralatan gas domestik yang disetujui harus memiliki tanda GU sebagai identifikasi. Demi keamanan, anggota masyarakat dan restoran hanya boleh membeli kompor kaset portabel dengan tanda GU.



Pekerjaan Pemasangan Gas

Menurut Peraturan Keselamatan Gas, semua pekerjaan pemasangan gas termasuk pemasangan peralatan gas dan pipa fleksibel harus dilakukan oleh Pemasang Gas Terdaftar (RGI) yang terdaftar untuk masing-masing kelas dan dipekerjakan oleh Kontraktor Gas Terdaftar (RGC). Daftar RGC dan RGI tersedia di situs web EMSD untuk referensi.



Menurut Peraturan Keselamatan Gas, semua pipa gas fleksibel yang digunakan di Hong Kong harus disetujui oleh Otoritas Gas (yaitu, Direktur Layanan Listrik dan Mekanis). Semua tabung gas fleksibel yang disetujui harus memiliki tanda persetujuan "PERSETUJUAN 機電工程署批准 EMSD GTxxxx" dan tanggal kedaluwarsa masa pakai untuk identifikasi. Panjang pipa gas fleksibel harus dijaga seminimal mungkin dan tidak melebihi 2 meter. Selain itu, tabung harus diganti sebelum tanggal kedaluwarsa.



TANDA PERSETUJUAN
APPROVAL MARK

PERSETUJUAN EMSD GTxxxx
EMSD APPROVAL GTxxxx

KEDALUWARSA
EXPIRY BULAN/TAHUN
MM/YYYY

XXXX menunjukkan Nomor Peretujuan denotes Approval Number
MM/YYYY menunjukkan Bulan/Tahun denotes Month/Year

Penggunaan Aman Kompor Gas

- ✓ Gunakan alat gas di area yang berventilasi baik dan jauh dari bahan yang mudah terbakar
- ✓ Saat menggunakan silinder LPG, periksa regulator gas secara teratur dan matikan setelah alat gas dimatikan
- ✓ JANGAN gunakan alat gas dan atur perbaikan sekaligus jika ada kerusakan yang ditemukan atau dicurigai

- ✓ Saat menggunakan kompor kaset portabel, pastikan peralatan memasak tidak sebesar untuk menutupi kotak silinder LPG kompor



- ✓ Pemeriksaan / servis rutin peralatan gas oleh RGC
Tempat komersial - setidaknya sekali setiap 12 bulan
Tempat dalam negeri - setidaknya sekali setiap 18 bulan

- ✗ JANGAN biarkan peralatan gas tanpa pengawasan saat dalam operasi

- ✗ JANGAN menyalakan alat gas dengan perangkat eksternal (seperti korek api, obor, atau kertas yang terbakar)

- ✗ Jangan pernah mengganti perangkat pengaman tekanan berlebih dari kompor kaset portabel

- ✗ JANGAN gunakan dua kompor kaset portabel yang diletakkan bersebelahan



- ✗ Jangan gunakan aksesoris yang tidak asli



KETAHUI LEBIH LANJUT TENTANG KEAMANAN GAS

Selebaran ini memberikan informasi keamanan gas kepada pengguna instalasi gas hot-pot dengan LPG sebagai bahan bakar

Penggunaan yang Aman dari Peralatan Gas (Panci Panas)



機電工程署
EMSD

diperbarui pada Oktober 2024 (Bahasa)

Tips Penggunaan dan Penyimpanan Tabung LPG (termasuk Silinder LPG Sekali Pakai)

Sesuai dengan Peraturan Keselamatan Gas, tidak ada silinder LPG yang boleh ditempatkan di satu tempat (termasuk bagian mana pun dari tempat mana pun) di mana kapasitas air nominal agregat silinder (termasuk silinder bekas) lebih dari **130 liter (sekitar 50kg)** kecuali mendapat persetujuan dari Otoritas Gas (yaitu, Direktur Layanan Listrik dan Mekanikal). Kapasitas air nominal dan berat silinder LPG umum tercantum di bawah ini:

Jenis	Kapasitas Air Nominal (L)	Berat LPG Nominal (kg)
Silinder LPG sekali pakai (cartridge)	0.55	0.25 - 0.26
Silinder LPG	4.8	2
	12	5

Silakan lihat Lampiran 1 Pedoman Praktik (GU06) untuk informasi lebih lanjut tentang kapasitas air nominal tabung LPG

Untuk tempat komersial, misalnya restoran, operator harus memastikan bahwa sistem rotasi stok tabung LPG sekali pakai (kartrid) yang efektif tersedia untuk menghindari penyimpanan yang lama. Demi keamanan kebakaran, disarankan untuk tidak menyimpan lebih dari 50 kartrid.

- ✓ Simpan silinder LPG dalam posisi tegak di tempat yang kering, sejuk, berventilasi baik jauh dari nyala api dan sumber panas
- ✗ JANGAN menyimpan silinder LPG di ruang bawah tanah atau di dekat saluran drainase
- ✗ JANGAN simpan tabung LPG sekali pakai di tempat yang dapat dijangkau anak-anak


Penggunaan Silinder LPG yang Aman (termasuk Silinder LPG Sekali Pakai)

Menurut Peraturan Keselamatan Gas, semua tabung LPG sekali pakai untuk digunakan di Hong Kong harus disetujui tipe-nya oleh Otoritas Gas (yaitu, Direktur Layanan Listrik dan Mekanik)

- ✓ Ikuti dengan ketat petunjuk keselamatan yang tercetak pada silinder LPG sekali pakai, dan dalam panduan penggunaan alat gas
- ✓ Periksa kondisi alat gas dan silinder LPG untuk memastikan bahwa alat gas dimatikan dan kopling cocok sempurna sebelum digunakan.
- ✓ Jauhkan dari nyala api dan sumber panas saat memasang atau melepas tabung LPG sekali pakai

- ✓ Saat memasang tabung LPG sekali pakai di kompor kaset portabel, pastikan cekungan kopling tabung menghadap ke atas
- ✓ Setelah tersambung, periksa dan pastikan tidak ada bau atau suara kebocoran gas yang abnormal sebelum menyalakan alat gas
- ✓ Gunakan alat gas hanya di area berventilasi baik yang jauh dari bahan mudah terbakar
- ✓ Gunakan semua LPG yang terkandung dalam tabung sebelum penggantian atau pembuangan
- ✓ Tangani silinder LPG dengan hati - hati untuk menghindari kerusakan
- ✓ Periksa kondisi tabung LPG secara berkala dan hubungi importir/pemasok jika ragu
- ✓ Gunakan tabung LPG yang dibeli sesegera mungkin dan hindari penyimpanan yang lama
- ✓ Silinder LPG bekas harus dikembalikan ke distributor LPG Anda sesegera mungkin, dan TIDAK boleh dibiarkan tanpa pengawasan di tempat umum
- ✓ Kecuali ditentukan, tabung LPG sekali pakai yang benar-benar habis dapat dibuang sebagai limbah domestik.

- ✓ Silinder LPG sekali pakai yang tidak terpakai dapat dikembalikan ke perusahaan penyedia gas
- ✗ Jangan pernah mengisi ulang tabung LPG sekali pakai
- ✗ JANGAN gunakan silinder LPG sekali pakai tanpa katup menutup sendiri
- ✗ JANGAN gunakan silinder LPG sekali pakai di area merokok atau area terbatas tempat peralatan listrik beroperasi
- ✗ JANGAN letakkan tabung LPG sekali pakai di atas api telanjang, api, atau permukaan pijar
- ✗ Hindari menghirup isi tabung LPG sekali pakai
- ✗ JANGAN menusuk atau membakar silinder LPG sekali pakai bekas

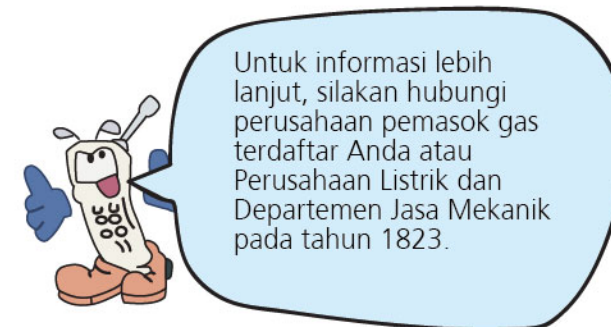

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi perusahaan pemasok gas terdaftar Anda atau Perusahaan Listrik dan Departemen Jasa Mekanik pada tahun 1823.